


改善箇所説明図

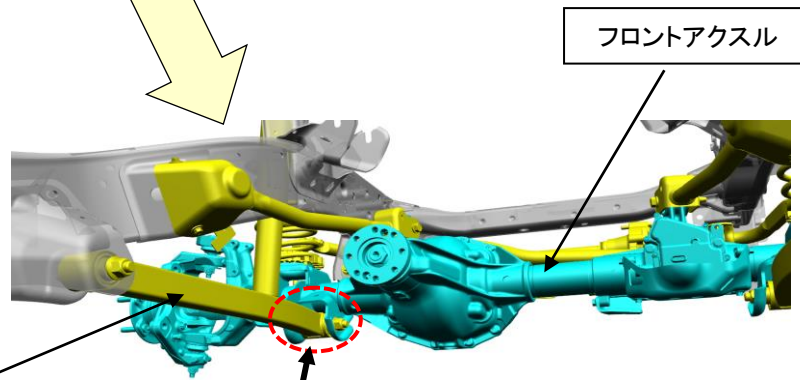

左フロントロアコントロールアーム

フロントアクスル

注: 交換部位を示す

基準不適合部位

(左フロントロアコントロールアームブラケット)

フロントアクスルにおいて、製造機器の設定が不適切なため、左フロントロアコントロールアームブラケットの溶接が不十分なものがある。そのため、走行振動等により当該ブラケットが破損し、最悪の場合、当該ブラケットがフロントアクスルから外れて走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、左フロントロアコントロールアームブラケットを点検し、溶接が不適切な場合はフロントアクスルを良品に、フロントロアコントロールアームを新品に交換する。

識別 : フロントアクスルの左側フロントロアコントロールアームブラケット取付部に黄色ペイントを塗布する。